METALGRAB SRL

HOJA DE DATOS

rev 1

Codigo de Pieza	**1.01.0670C**
Descripción:Hembra 9,5mm(,375)	
Para Macho de 9,5 x 1,2mm	
Rango de sección de conductor: 2,5-6,0mm²(AWG 10-12)	
Diámetro máximo de Aislante:5mm	
Longitud de Pelado de conductor:6,7 ± 0,5mm	
Material: Latón 70/30 Natural -Espesor 0,50mm	

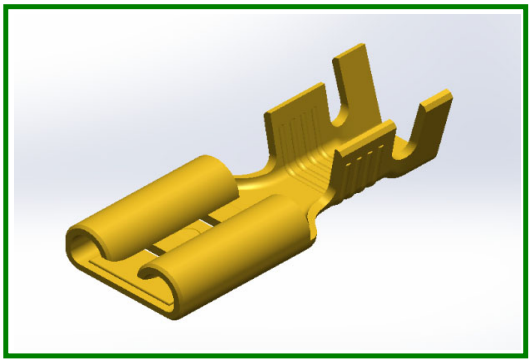

(1) **Esfuerzo de introducción y extracción**

	1º Inserción	**1º Extracción**	**10º Extracción**
DIN 46249	80 N Max.	80 N Max.	30 N Min.
Metalgrab	≤ 6,0 Kgs	≤ 7,5Kgs	≥ 4,0 Kgs
Valores Tipicos de Fabricación	5,5 Kgs	7,0 Kgs	4,2 Kgs

Cumple Directiva **Rohs**

(2) **Máximo paso de corriente.**

Sección mm²	**Corriente (A)**
4,00	26
6,00	34

Máxima temperatura de uso **110 º C**

(3) **Datos de Engaste**

	Conductor		**Aislante**	**Fuerza de Traccion (4)**
	Altura (mm)	**Ancho(mm)**	**Ancho(mm)**	**DIN 46249 N Minimo**
Sección 4,0 mm²	2,55	4,15	5,40	350
Sección 6,0 mm²	2,75	4,18	5,50	500

Los Datos de altura de engaste son de referencia, se debe respetar la Fuerza Minima de tracción según DIN 46249 (4)